


90Wclass

SUNEH
ELECTRIC

$\alpha 2 / \beta 2$ series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

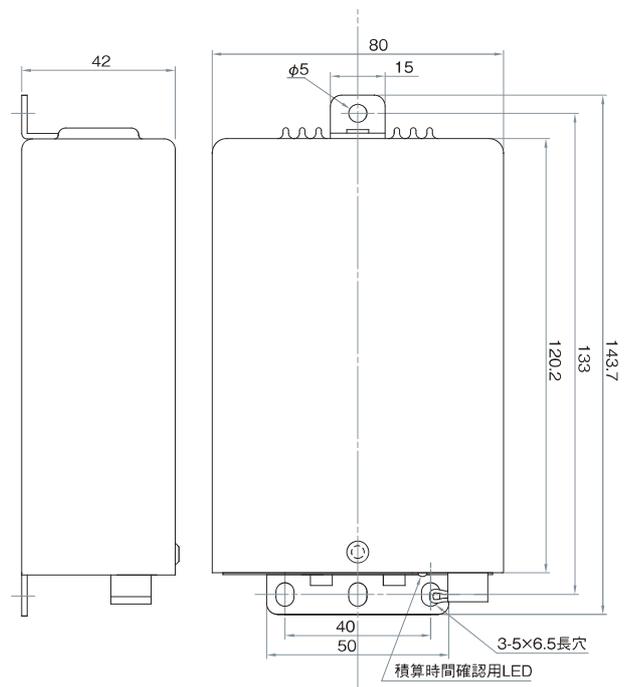

| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|------------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|----|------|---------|
| $\alpha 2$ -400-240AiB | AC200V AC265V | 105VA | 400mA | DC125-240V | 96W | ○ | ○ | 約0.84kg |
| $\alpha 2$ -700-150N | | 115VA | 700mA | DC80-150V | 105W | × | × | |
| $\alpha 2$ -700-150D | | | | | | ○ | × | |
| $\alpha 2$ -700-150AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 2$ -400-210NF | AC100V AC240V | 94VA | 400mA | DC110-210V | 84W | × | × | |
| $\beta 2$ -400-210DF | | | | | | ○ | × | |
| $\beta 2$ -400-210AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 2$ -700-130NF | | 102VA | 700mA | DC60-130V | 91W | × | × | |
| $\beta 2$ -700-130DF | DC75-130V | | | ○ | | × | | |
| $\beta 2$ -700-130AiB | ○ | | | ○ | | | | |